




Серия 265

# Пневматический и электро-пневматический позиционер PRECISOR® II Поворотного действия, вид кулачка выбирается на месте установки.

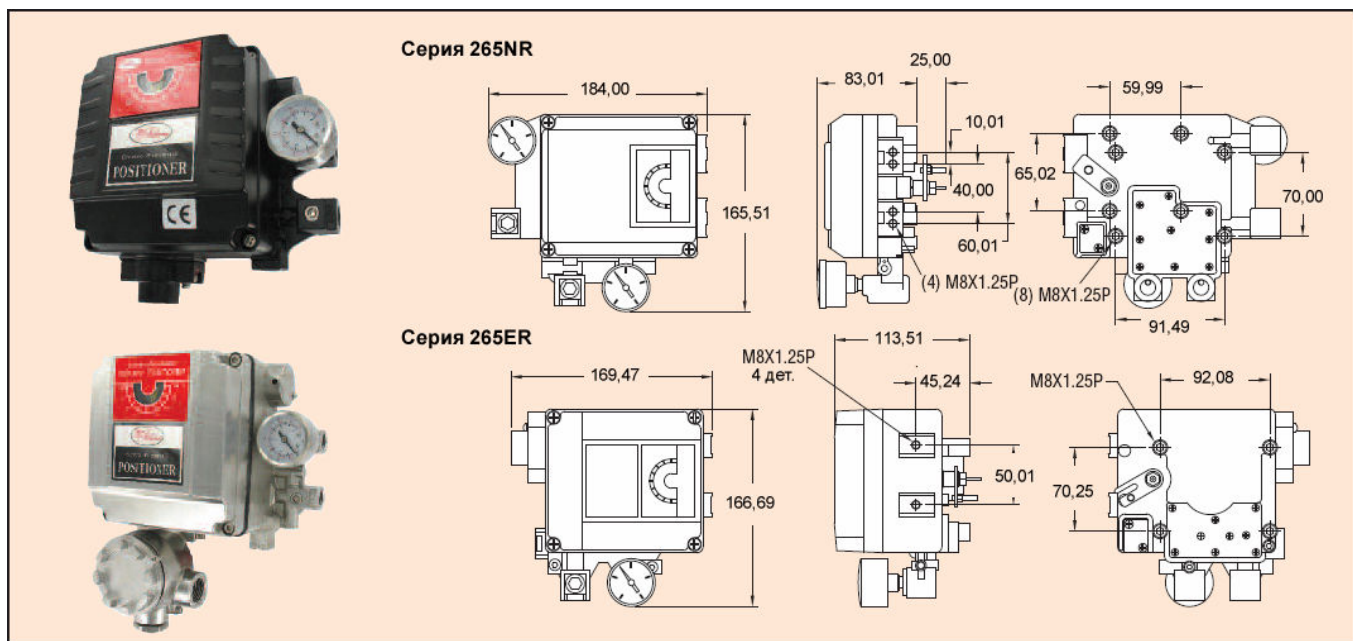

Пневматические и электро-пневматические позиционеры PRECISOR® II серии 265 сочетают выдающиеся характеристики делая ее исключительно значимой для промышленных приложений. Поворотные клапаны, например, шаровые или дроссельные, с пневматическими приводами одинарного и двойного действия могут точно управляться. Позиционер PRECISOR® II пропорционально управляет клапаном от электрического сигнала 4-20 мА или пневматического входного сигнала 0.2-1 бар. в зависимости от выбора модели. Его жесткая, прочная конструкция делает эту серию идеальной для сложных условий окружающей среды. В то же время эта серия поддерживает точное, надежное позиционирование управляемых элементов. Поставляется кронштейн для монтажа на приводах с соединениями стандарта NAMUR. Устройство имеет универсальный линейный кулачок для прямого действия, обратного действия или разделения диапазонов. Превосходный выбор при использовании в химическом производстве, пищевой, бумажной и фармацевтической промышленности. Проконсультируйтесь на заводе по другим типам рычагов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Входной сигнал:** Пневматический: от 0,2 до 1 бар; Электро-пневматический: от 4 до 20 мА пост. тока.
- Входной импеданс:** (только для 265ER): 250±15 Ом.
- Корпус:** Алюминиевый, литой под давлением.
- Воздушное питание:** от 1,4 до 7 бар.
- Присоединение воздушного питания:** 1/4" NPT.
- Присоединение манометра:** 1/8" NPT.
- Электрическое соединение:** Винтовая клемма.
- Присоединение кабелепровода:** 1/2" NPT (только для 265ER).
- Линейность:** ±2% от полной шкалы.
- Гистерезис:** 1% полной шкалы.
- Чувствительность:** ±0,5% от полной шкалы.
- Повторяемость:** ±0,5% от полной шкалы.
- Потребление воздуха:** 3 л/мин при питании 1,4 бар.
- Пропускная способность:** 80 л/мин при питании 1,4 бар.
- Ход:** От 0 до 90°.
- Уровень защиты:** IP66 (NEMA 4X).
- Рабочая температура:** От -20 до 70 С.
- Вес:** 265NR: 1,7 кг; 265ER: 2,8 кг.
- Официальные сертификаты:** CE (только для 265ER).