




3-ходовой латунный шаровой клапан Монтажная площадка ISO, ручной рычаг

Серия ZABVH

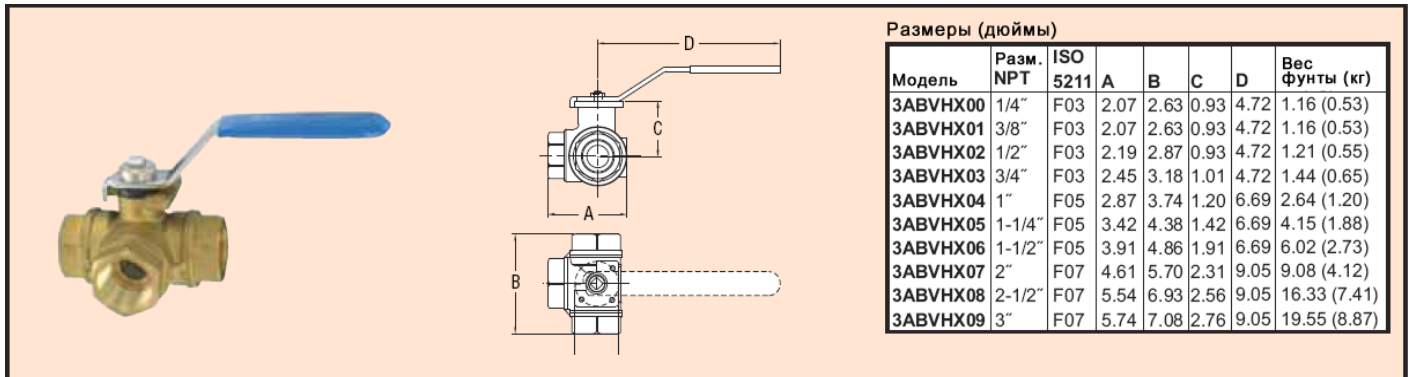

3-х ходовой латунный шаровой клапан серии ZABVH является недорогим шаровым клапаном с ручным рычагом, используемым для промышленных и бытовых целей. Применяется для использования в качестве ручного клапана перекрытия в системах горячего и холодного водоснабжения. Серия ZABVH имеет седла из ПТФЭ, и седла для длительной работы, и работы без течи, а также конструкцию штока, обеспечивающую дополнительную защиту от выбросов. Корпус клапана, концевые соединения, шар и шток сделаны из качественной латуни. Монтажная площадка типа ISO 5211 позволяет устанавливать пневматические и электрические приводы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Работа: Совместимые жидкости и газы.

Размер технологической линии: От 1/4 до 3".

Концевое соединение: Внутренняя резьба NPT.

Предел по давлению: 27,6 бар (400 psi).

Смачиваемые материалы:

Корпус, концевые соединения, шар (хромовое покрытие) и гайка сальника: Латунь CW 617N UNI EN 12165;

Температурный предел: 160 C (320 F).

Другие материалы:


Упорная шайба: ПТФЭ;

Шток и корпусное кольцо круглого сечения: FKM;

Винт и ручной рычаг: Сталь с покрытием;

Шток и втулка: Латунь CW 617N UNI EN 12165.

Размер	L-порт Модель	T-порт Модель	Cv	
			L-порт	T-порт
1/4"	ZABVHL00	ZABVHT00	3,26	3,50
3/8"	ZABVHL01	ZABVHT01	3,50	4,08
1/2"	ZABVHL02	ZABVHT02	4,20	5,02
3/4"	ZABVHL03	ZABVHT03	7,00	7,70
1"	ZABVHL04	ZABVHT04	12,83	14,24
1-1/4"	ZABVHL05	ZABVHT05	18,67	19,72
1-1/2"	ZABVHL06	ZABVHT06	29,75	30,69
2"	ZABVHL07	ZABVHT07	43,76	44,58
1-1/2"	ZABVHL08	ZABVHT08	70,00	71,00
3"	ZABVHL09	ZABVHT09	70,00	71,00

Конфигурация порта	Путь потока		A  C
	Позиция 1	Позиция 2	
"T" порт	A-B	A-C	B
"L" порт	B-C	A-B	