


# СМОТРОВОЕ ОКНО

Показывает уровень или наполнение баков и труб; сменное окно из закаленного стекла



СМЕННОЕ ОКНО!

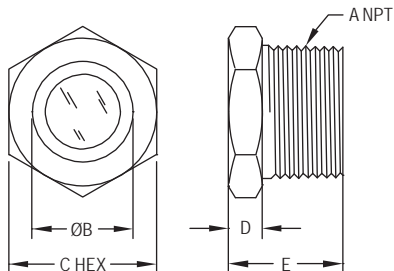

Модель	Размеры — Дюймов (мм)				
	A	B	C	D	E
SFI-500-3/4	3/4	3/4 [19]	1-3/8 [35]	45/64 [18]	1-3/8 [35]
SFI-500-1	1	15/16 [24]	1-3/8 [35]	45/64 [18]	1-3/8 [35]
SFI-500-1-1/4	1-1/4	1-1/4 [32]	2-1/8 [54]	27/32 [22]	1-9/16 [40]
SFI-500-1-1/2	1-1/2	1-27/64 [37]	2-1/8 [54]	27/32 [22]	1-9/16 [40]
SFI-500-2	2	1-1/4 [32]	2-1/2 [64]	15/32 [12]	1-21/32 [42]

Смотровые окна **СЕРИИ 500** – это серия смотровых окон со стандартным закаленным стеклом и латунным корпусом, которые показывают уровень или наполнение баков или труб. В дополнение к стандартному латунному корпусу, смотровые окна Серии 500 могут быть изготовлены из углеродистой стали или нержавеющей стали 316.

## ОСОБЕННОСТИ/ПРЕИМУЩЕСТВА

- Окно из прочного, закаленного стекла выдерживает химическое и абразивное воздействие
- Цельное, сменное уплотнение гарантирует герметичность
- Окно меняется на месте установки
- Набор смачиваемых материалов обеспечивает совместимость с широким спектром химикатов

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Гидробаки
- Камеры давления
- Баки с охлаждающей жидкостью
- Магистральи давления
- Баки для масел

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Рабочая среда:** Совместимые газы и жидкости.

**Смачиваемые материалы:** Окно: закаленное стекло; Корпус: латунь, углеродистая сталь или НС 316; Уплотнение: Буна-Н для корпуса из латуни или углеродистой стали, РТФЕ для корпуса из НС 316.

**Рабочие температуры:** до 200°F (93°C),

**Рабочие давления:** до 125 футов/дюйм<sup>2</sup> м (8.6 бар).

**Подсоединение:** резьба NPT от 3/4" до 2".

**Соответствие стандартам:** Отвечает техническим требованиям EU Directive 2011/65/EU (RoHS II).

## ТАБЛИЦА МОДЕЛЕЙ

Модели из НС 316	Модели из латуни	Модели из углеродистой стали
SFI-500SS-3/4	SFI-500B-3/4	SFI-500CS-3/4
SFI-500SS-1	SFI-500B-1	SFI-500CS-1
SFI-500SS-1-1/4	SFI-500B-1-1/4	SFI-500CS-1-1/4
SFI-500SS-1-1/2	SFI-500B-1-1/2	SFI-500CS-1-1/2
SFI-500SS-2	SFI-500B-2	SFI-500CS-2