




Серия ВТР

Биметаллический термометр для поверхности с установкой на трубе

3 размера пружины, подходит для труб размером от 25 мм до 160 мм.

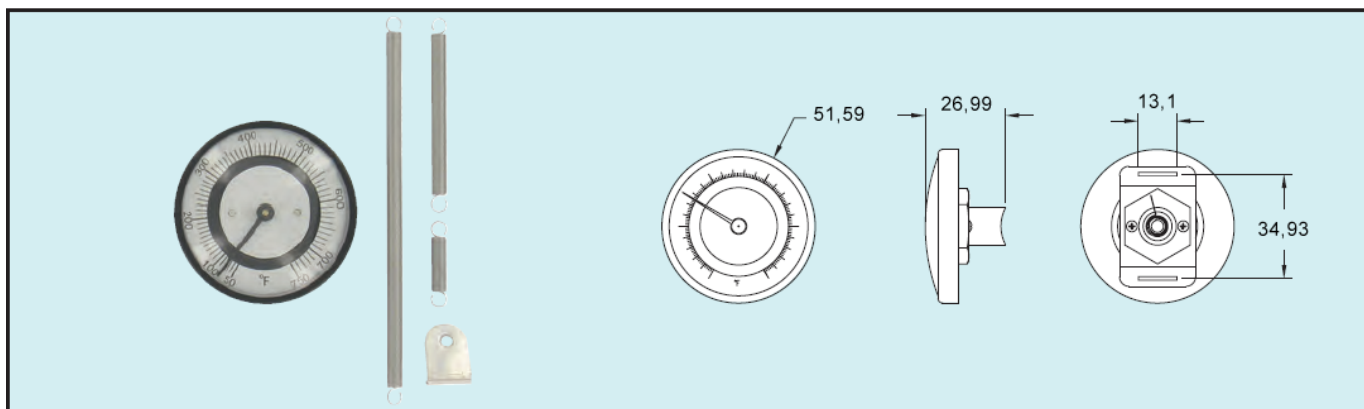

Биметаллические термометры для поверхности серии ВТР созданы для точного измерения температуры поверхности труб с размерами от 25 мм до 150 мм. Серия ВТР включает три размера пружины для надежной установки на поверхности трубы. Термометры с установкой на трубе удобны для временной установки и приложений, которые требуют измерения температуры без вмешательства в технологический процесс.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: Сталь.

Окно: Стекло.

Точность: +/-2%.

Температурные пределы: Окружающая среда:
От -10 до 150 С.

Размер шкалы: 63 мм.

Монтаж: Пружина.

Разрешение: Менее 4% от максимума шкалы.

Вес: 95 г.

Модель	Диапазон	Размер пружины	Модель	Диапазон	Размер пружины
ВТР251	От -50 до 250 F	От 25 мм до 150 мм	ВТР252	От -40 до 120 С	От 25 мм до 150 мм
ВТР241	От 0 до 150 F	От 25 мм до 150 мм	ВТР262	От 20 до 180 С	От 25 мм до 150 мм
ВТР261	От 70 до 370 F	От 25 мм до 150 мм	ВТР272	От 20 до 260 С	От 25 мм до 150 мм
ВТР271	От 70 до 500 F	От 25 мм до 150 мм	ВТР242	От -18 до 66 С	От 25 мм до 150 мм

ОПЦИЯ

Для получения сертификата калибровки NIST (Национальный институт стандартов и технологий США), при заказе используйте код NISTCAL-TG.