




Модель GDL-T

## Регистратор данных с графическим дисплеем

3 внешних температурных датчика, 1 внутренний температурных датчик

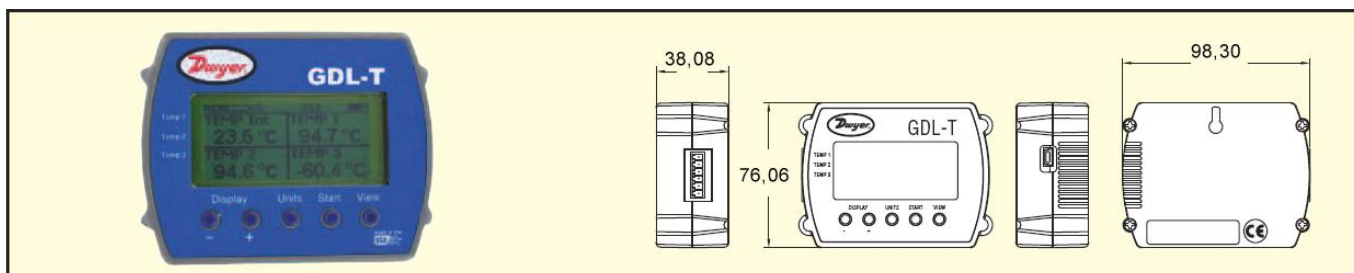

Регистратор данных для четырех температур с графическим дисплеем модели GDL-T обеспечивает показ на большом ЖК-дисплее данных в реальном времени и графические тенденции изменения. Кнопки на передней панели позволяют видеть все четыре температуры, графическое показание, суммарную регистрацию, частоты выборки, используемую память и остающуюся память. Это устройство может записывать до 87000 точек данных и загружать их в ПК для дальнейшего анализа. Прибор может найти применение для холодильников/морозильников, медицинских складов, оранжерей/хранилищ цветов, винных погребов и многого другого. С регистратором поставляется программное обеспечение, кабель USB, руководство в цифровом виде и батарейки.

**Модель GDL-T**, Регистратор данных с показом четырех температур

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Размер памяти:** 21760 точек для 4 температур, 29010 точек для 3 температур, 43520 точек для 2 температур, 87040 точек для одной температуры.

**Температурный диапазон внутреннего датчика:** От -10 до 65 С.

**Температурный диапазон внешнего датчика:** От -40 до 70 С.

**Температурная точность:**  $\pm 0,5$  С.

**Разрешение по температуре:** 0,1 F/C.

**Рабочая температура:** От -10 до 65 С.

**Временная точность:**  $\pm 100$  промилле при 24 С.

**Частота выборки:** Выбирается пользователем от 1 секунды до 18 часов.

**Требования к компьютеру:** Операционная система Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista и Windows® 7. Совместимость с 32 и 64 битной системами.

**Требования к системе:** 5 Мб свободного места, разрешение экрана 800 x 600, 1 порт USB.

**Требования к питанию:** 3 щелочных батареи типа AA, установлены в устройство, заменяются пользователем.

**Ресурс батареи:** 1 год непрерывного использования, 2 года при временном использовании. Автоматическое отключение питания через 1 час, если нет регистрируемых данных.

**Аварийные сигналы:** Визуальные выше и ниже индикатора аварийного сигнала для всех 4 каналов.

**Интерфейс:** Порт USB. Кабель USB включен в комплект.

**Вес:** 200 г.

**Официальные сертификаты:** CE.

Windows® зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.