




Термопары и ТДСы


Общего применения

Базовая модель

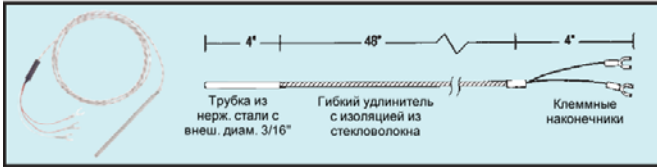


Модель	Тип сенсора	Клемма
122095-84	J	Наконечник
122095-01	K	Наконечник
122095-04	ТДС (3-пров.) 100 Ом	Наконечник

Модель с жестким удлинителем

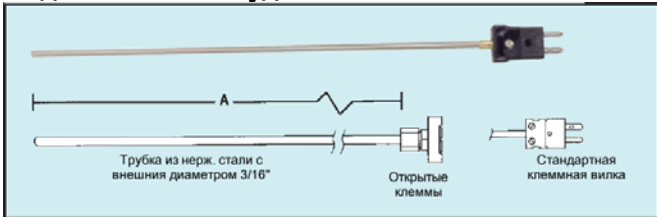

Модель	Тип сенсора	Длина А(см)	Клемма
122095-96	J	30	Открытая
122095-07	J	45	Открытая
122095-08	J	60	Открытая
122095-14	ТДС100Ом	60	Открытая
122095-00	J	30	Вилка
122095-10	J	45	Вилка

Удлинитель с изоляцией FEP(тефлон)

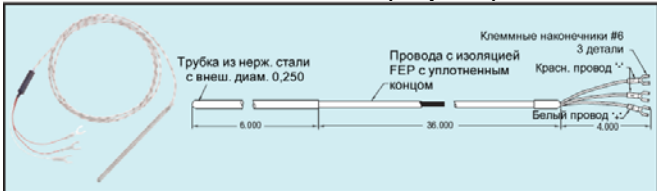


Модель	Тип сенсора	Длина А(см)	Клемма
122087-00	ТДС 100 Ом	15	Наконечн.
122087-01	ТДС 100 Ом	30	Наконечн.
122087-02	ТДС 100 Ом	45	Наконечн.

Модель с удлинителем гибким шлангом



Модель	Тип сенсора	Колено	Клемма
122095-06	J	0	Наконечник
122095-15	J	0	Вилка
122095-17	ТДС 100 Ом	0	Наконечник
122095-16	J	90	Наконечник
122095-20	ТДС 100 Ом	90	Наконечник


Модель с удлинителем с оплеткой из нержавеющей стали

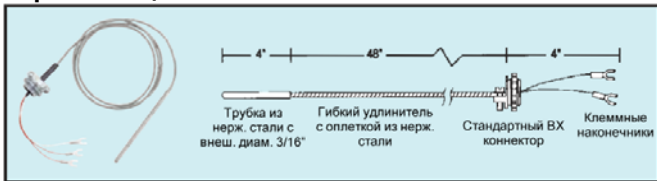

Модель	Тип сенсора	Колено	Клемма
122095-19	J	0	Наконечник
122095-21	J	0	Вилка
122095-22	J	90	Наконечник
122095-25	ТДС 100 Ом	0	Наконечник


Специальные применения

Поверхностная термопара (макс. 482 С)

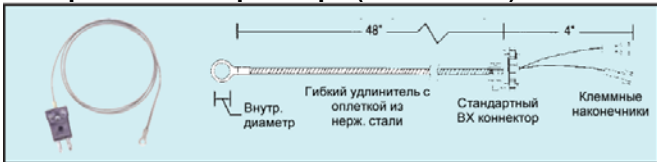

Модель	Тип сенсора	Размер шайбы (мм)	Клемма
122095-24	J	10	Наконечник
122095-31	J	10	Вилка
122095-32	J	5 (Шайба #10)	Наконечник


Болтовой тип

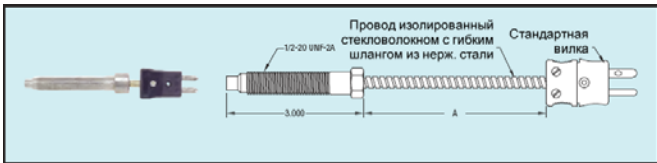

Модель	Тип сенсора	Конец	Длина А(см)	Клемма
122095-58	J	Утопл.	0	Вилка
122095-57	J	Утопл.	10	Вилка
122095-60	J	3.17мм	0	Вилка
122095-59	J	3.17мм	10	Вилка

Специальные применения


Сетевой тип

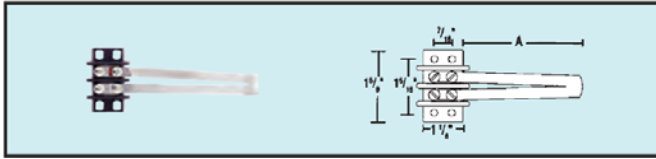

Модель	Длина A(см)	Клемма
122095-35	10	Нет
122095-86	7	Нет
122095-34	10	Да
122095-85	7	Да


Байонетный монтаж

Типовая настройка длины пружины

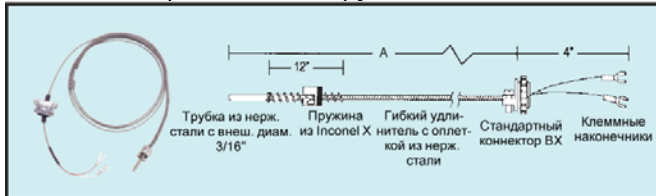

Модель	Тип сенсора	Длина A(см)	Клемма
122095-75	J	90	Наконеч.
122095-26	J	120	Наконеч.
122095-77	J	150	Наконеч.
122095-76	J	90	Вилка
122095-27	J	120	Вилка
122095-78	J	150	Вилка


Типовая настройка длины гибким шлангом

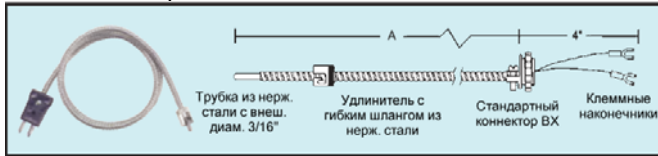

Модель	Тип сенсора	Длина A(см)	Клемма
122095-79	J	90	Наконеч.
122095-81	J	120	Наконеч.
122095-82	J	150	Наконеч.
122095-80	J	90	Вилка
122095-29	J	120	Вилка
122095-83	J	150	Вилка

Минеральная изоляция

Минеральная изоляция

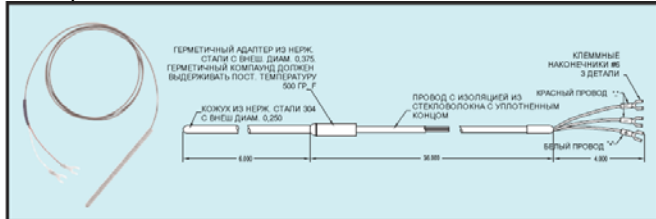

Модель	Тип сенсора	Длина A(см)	Диаметр (мм)	Клемма
122088-00	ТДС 100 Ом	15	6.35	Наконеч.
122088-01	ТДС 100 Ом	30	6.35	Наконеч.
122086-00	ТДС 100 Ом	15	3.17	Наконеч.

