




Серия LCT316

Цифровой таймер низкой стоимости

Быстрая установка, цифровой вход, звуковой аварийный сигнал

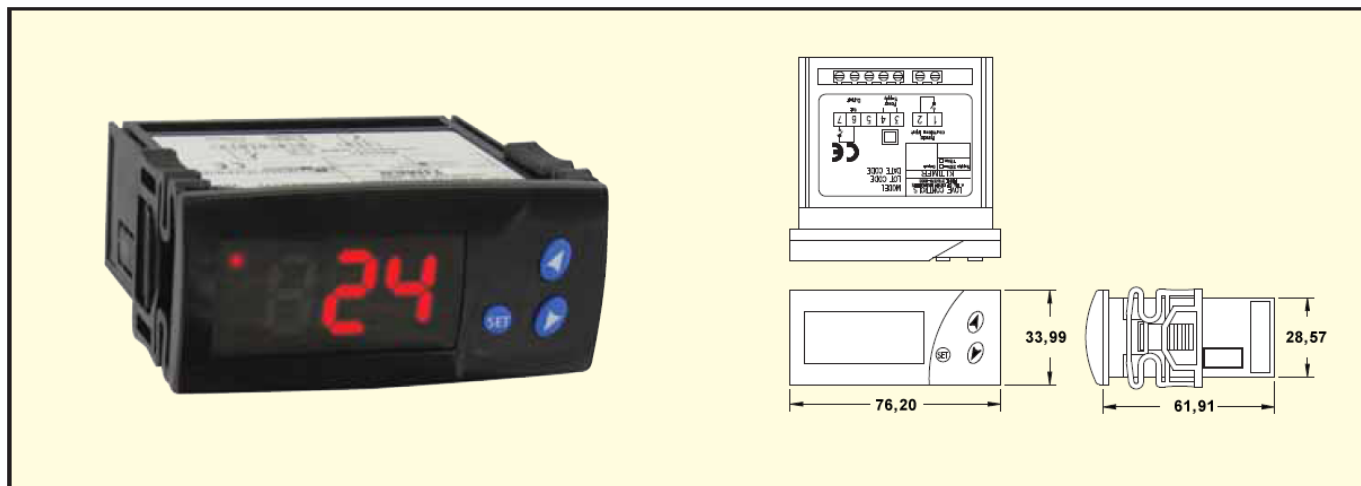

Цифровой таймер низкой стоимости серии LCT316 обеспечивает точный отсчет времени для различных приложений. Таймер может переключаться дистанционно с помощью клемм для цифрового входного сигнала или на месте установки с помощью кнопки настройки. Временные интервалы могут быть установлены на значение до 999 минут или секунд. Серия LCT316 имеет внутренний зуммер для сигнализации об окончании временного интервала.

Номер модели	Источник питания
LCT316-100	115 В переменного тока
LCT316-200	230 В переменного тока
LCT316-300	12 В переменного/пост. тока
LCT316-400	24 В переменного/пост. тока

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон рабочих температур: От 0 до 70 С.

Параметры управляющего выходного сигнала: Реле, SPDT (однополюсный переключатель на два направления), 16 А при 250 В переменного тока резистивный.

Вес: 158,8.

Индикация состояния: СИД показывает время и состояние работы.

Входные сигналы: Цифровой входной сигнал для запуска и переустановки.

Источник питания: 115 В переменного тока, 230 В переменного тока, 12 В переменного/пост. тока, 24 В переменного/пост. тока в зависимости от модели.

Потребляемая мощность: 4 ВА.

Официальные сертификаты: CE, UR