Сенсоры для санитарных условий

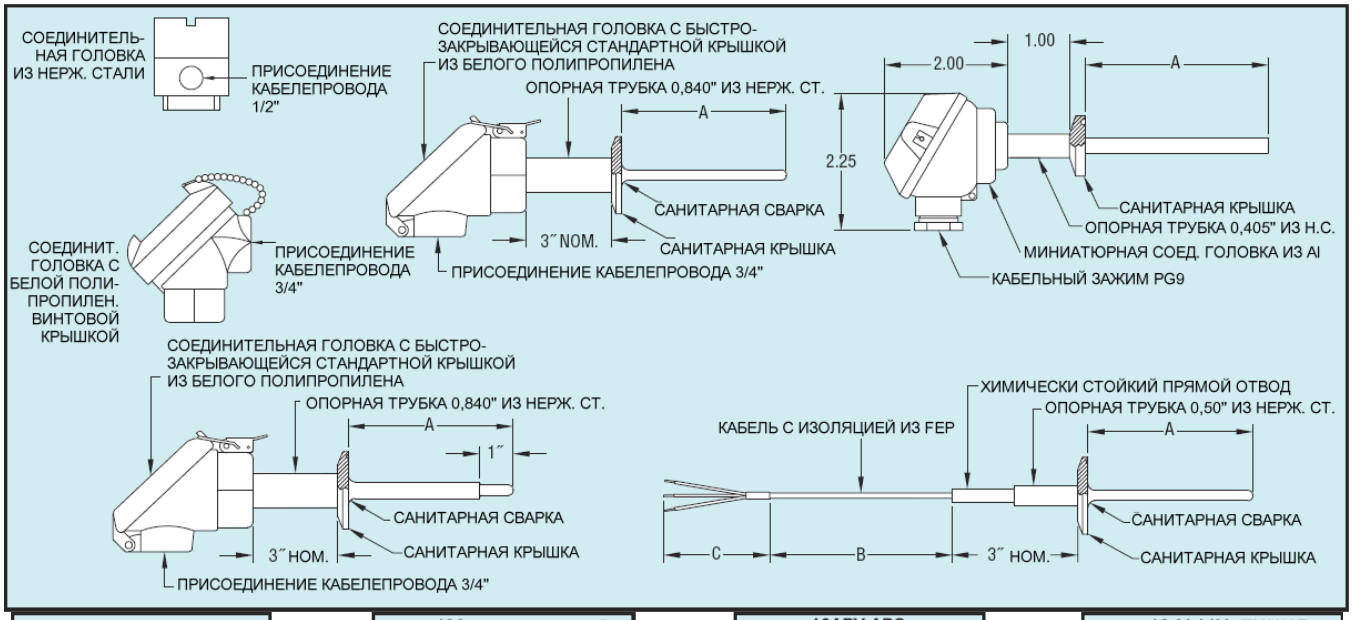

16 AMP ЗАЖИМН. КРЫШКА

Внеш. диам. трубы	Внеш. диам.	Толщина
1/2 или 3/4	1.00	.188
1	1.98	.25
1-1/2	1.98	.25
2	2.51	.25
2-1/2	3.03	.25
3	3.57	.25

16A СЕДЛО С ФАСКОЙ



Внеш. диам. трубы	Внеш. диам.	Толщина
1	1.31	.46
1-1/2	1.84	.56
2	2.37	.62
2-1/2	2.90	.66
3	3.43	.71

16APV APC

Внеш. диам. трубы	Внеш. диам.	Толщина
1	1.38	.29
1-1/2	1.88	.42
2	2.38	.46
2-1/2	2.88	.47
3	3.38	.50

16 AI-14I I- ЛИНИЯ

Внеш. диам. трубы	Внеш. диам.	Толщина
1	2	.50
1-1/2	2	.50
2	2.65	.56
2-1/2	3.12	.56
3	3.87	.75

Кодировка модели

D □ □ □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ - □ □ □ - □ □

A — в 1/10 дюйма; B — в дюймах; C — в дюймах

ТИП СЕНСОРА
- J (T/C)
- K (T/C)
- E (T/C)
- T (T/C)
- 6 (ТДС DIN)
- 4 (ТДС NIST)

КОЖУХ
- 1 - Прямой
- 3 - Ступенчатый конец

ТИП КРЫШКИ
- 2 - 16A Без гайки
- 3 - 16A С гайкой
- 4 - 16AI-14I
- 5 - 16 Амп.
- 6 - 16 APV Без гайки
- 7 - 16 APV С гайкой

РАЗМЕР КРЫШКИ
- 1 - 1/2″
- 2 - 3/4″
- 3 - 1-1/2″
- 4 - 2 ″
- 5 - 2-1/2″
- 6 - 3″

ВЫХОД
- 0 - Нет выходов
- 2 - Головка с белой винтовой крышкой из полипропилена (кабелепровод 3/4")
- 3 - Головка с винтовой крышкой из нерж. ст. 316 SS
- 4 - Свободные провода
- 5 - Свободные провода с наконечниками
- 6 - Свободные провода с BX и наконечниками
- 7 - Стандартная вилка
- 8 - Стандартный разъем
- 9 - Головка с миниатюрной алюминиевой быстродействующей крышкой

ЭЛЕМЕНТЫ
- 1 - Одинарный
- 2 - Двойной

ТИП СОЕДИНЕНИЯ
- 1 - Заземленный
- 2 - Незаземленный

ВНЕШ. ДИАМ. СЕНСОРА НОМИН./УМЕНЬШЕН.
- 1 - 5/32″ / Не опред.
- 2 - 1/4″ / 1/8″
- 3 - 3/8″ / 3/16″
- 6 - 1/4″ / Не опред.
- 7 - 1/2″ / Не опред.