




Зонды для цифрового температурного реле

Зонды должны использоваться с TS, TS2, TSX, TSS2 и TSWB

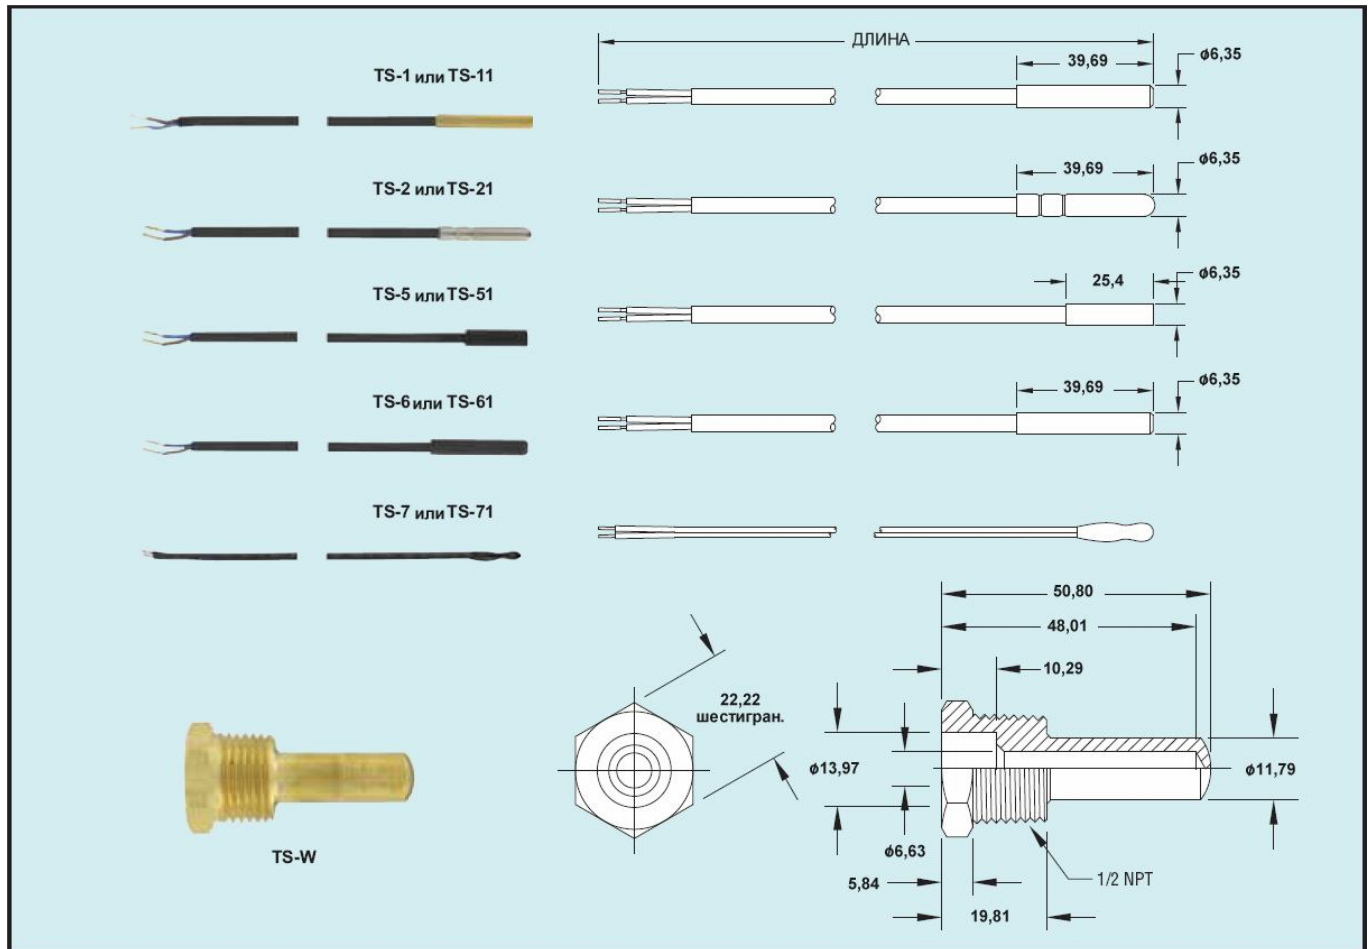

Модель	Сенсор	Материал колпачка	Длина фут (м)
TS-1	PTC	Латунь	5 (1,5)
TS-11	PTC	Латунь	10 (3)
TS-2	PTC	Нержавеющая сталь	5 (1,5)
TS-21	PTC	Нержавеющая сталь	10 (3)
TS-5	PTC	ПВХ	5 (1,5)
TS-51	PTC	ПВХ	10 (3)
TS-6	PTC	Латунь, покрытая полиамидом	5 (1,5)
TS-61	PTC	Латунь, покрытая полиамидом	10 (3)
TS-7	NTC	Нет	5 (1,5)
TS-71	NTC	Нет	10 (3)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сенсор: PTC или NTC (в зависимости от модели).

Рабочая температура:

TS-1, TS-2, TS-6: от -58 до 302 F (от -50 до 150 C)

TS-5, TS-7: от -58 до 221 F (от -50 до 105 C)

Точность: ±2 C при 25 C.

Время отклика: 15 секунд (в воздухе).

Кабель: ПВХ или силикон (в зависимости от модели).

Уровень защиты: IP67.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TS-W, Латунный термокарман

TS2-K, Конфигурационный ключ