




Серия ВТМЗ

Биметаллический термометр максимума/минимума
Стойкое к повреждению стеклянное окно, указатель макс/мин температуры

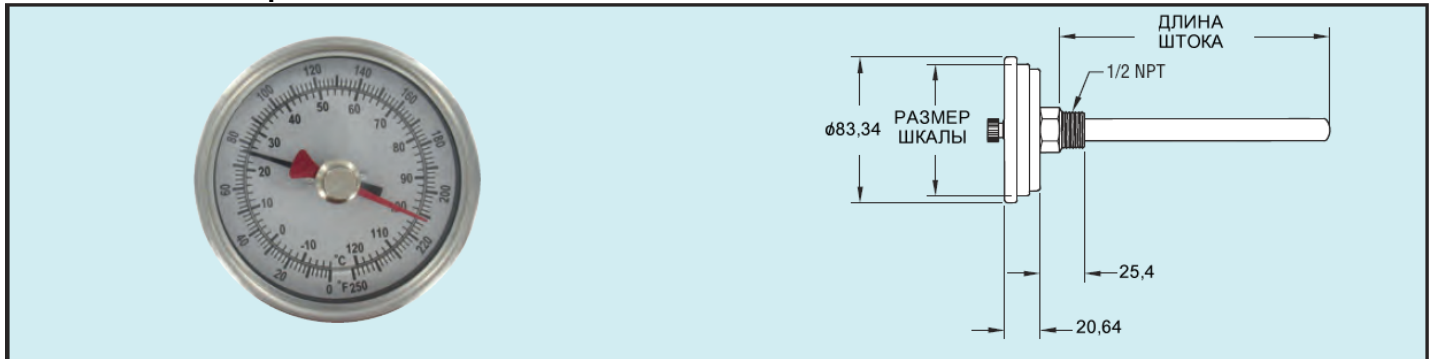

Биметаллический термометр, с указателем температуры максимума/минимума серии ВТМЗ точно измеряет текущую температуру, вместе с максимальным и минимальным показаниями температуры. Термометры серии ВТМЗ доступны в, достаточно удобных, нескольких температурных диапазонах и длины штока, различаются от 2-1/2 до 12 дюймов. Эти термометры с задним присоединением для тяжелых условий работы идеальны для любых промышленных приложений, таких как бойлеры, печи или холодильные шкафы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Смачиваемые материалы:** Нерж. сталь 304 SS.
- Материал корпуса:** Нерж. сталь серии 300.
- Окно:** Стойкое к повреждению стекло.
- Точность:** ±1%.
- Температурные пределы:** Окружающая среда: от -10 до 150 С).
- Размер шкалы:** 3".
- Присоединение к процессу:** 1/2" NPT.
- Разрешение:** 2".
- Вес:** 210 г.

Модель	Соединение	Диапазо	Шток
ВТМ3254D	Заднее	От -40 до 71,1 С)	2-1/2"
ВТМ32511D	Заднее	От -17,8 до 60 С	2-1/2"
ВТМ32510D	Заднее	От -17,8 до 93,3 С	2-1/2"
ВТМ3256D	Заднее	От -10 до 148,9 С	2-1/2"
ВТМ3258D	Заднее	От 65,5 до 398,9 С	2-1/2"
ВТМ3404D	Заднее	От -40 до 71,1 С	4"
ВТМ34011D	Заднее	От -17,8 до 60 С	4"
ВТМ34010D	Заднее	От -17,8 до 93,3 С	4"
ВТМ3406D	Заднее	От -10 до 148,9 С	4"
ВТМ3408D	Заднее	От 65,5 до 398,9 С	4"
ВТМ3604D	Заднее	От -40 до 71,1 С	6"
ВТМ36011D	Заднее	От -17,8 до 60 С	6"
ВТМ36010D	Заднее	От -17,8 до 93,3 С	6"
ВТМ3606D	Заднее	От -10 до 148,9 С	6"
ВТМ3608D	Заднее	От 65,5 до 398,9 С	6"
ВТМ3904D	Заднее	От -40 до 71,1 С	9"
ВТМ39011D	Заднее	От -17,8 до 60 С	9"
ВТМ39010D	Заднее	От -17,8 до 93,3 С	9"
ВТМ3906D	Заднее	От -10 до 148,9 С	9"
ВТМ3908D	Заднее	От 65,5 до 398,9 С	9"
ВТМ3124D	Заднее	От -40 до 71,1 С	12"
ВТМ31211D	Заднее	От -17,8 до 60 С	12"
ВТМ31210D	Заднее	От -17,8 до 93,3 С	12"
ВТМ3126D	Заднее	От -10 до 148,9 С	12"
ВТМ3128D	Заднее	От 65,5 до 398,9 С	12"