




Модель
DevCom2000

Программное обеспечение для коммуникационного протокола HART®

Включен USB и модем HART

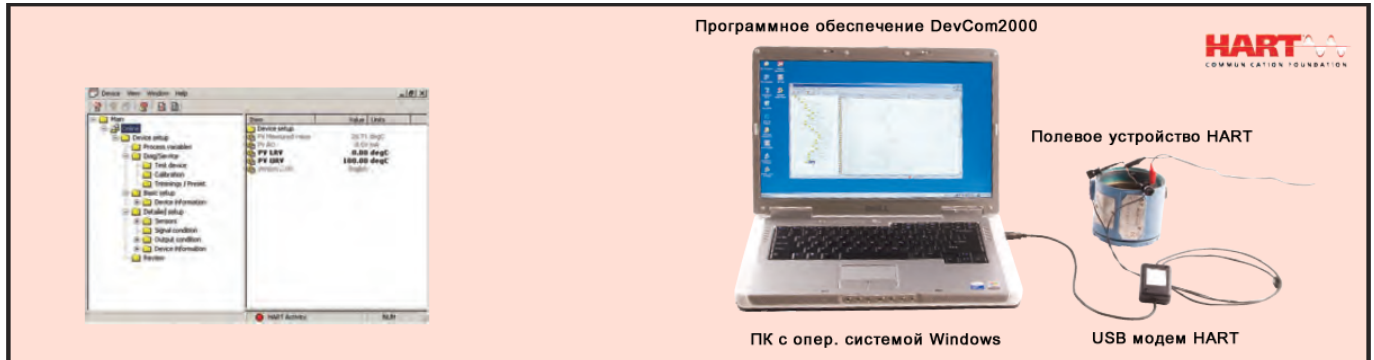

Программное обеспечение DevCom2000 для коммуникатора HART® позволяет работать с полнофункциональным коммуникатором HART®. Теперь появляется возможность конфигурировать датчики и управляющие клапаны с настольного компьютера или на месте установки. Программное обеспечение DevCom2000 использует описание устройства для ведения поиска данных, которые хранятся в памяти интеллектуальных полевых устройств. Это программное обеспечение является простым, надежным и безопасным способом для добавления новых значений измерения в системы управления без необходимости использования дополнительных проводов. Это программное обеспечение исключает необходимость приобретения и обслуживания отдельного ручного коммуникатора HART®.

ОСОБЕННОСТИ

- Полная DD библиотека
- Включает USB модем HART
- Совместим с USB 1.1 и 2.0
- Модем с автономным источником питания

Модель DevCom2000, Программное обеспечение для коммуникатора HART®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Программное обеспечение для коммуникатора HART®

DD библиотека: Включена.

Операционная система: Windows NT®, Windows® 2000, Windows XP®, Windows® Vista (32/64), Windows® 7 (32/64).

USB МОДЕМ HART

Материал: Высокопрочный пластик ABS.

Температурные пределы: От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F).

Температура хранения: От -40 до 85 °C (от -40 до 185 °F).

Влажность: От 0 до 99% (без конденсата).

Длина кабеля HART®: 1,2 м.

Разъем кабеля HART®: Мини-граббер.

Длина USB кабеля: 0,5 м.

Разъем USB кабеля: USB Тип А.

USB: USB 1.1, USB 2.0.

Питание: USB порт обеспечивает питание устройства.

Потребляемый ток: 20 мА.

Выход: 600 мВ.

Утечка: < 10 мкА

Напряжение испытания изоляции: 1500 В пост. тока.

HART®: HART® 4, HART® 5, HART® 6, HART® 7, HART® Physical Layer Spec HCF_SPEC-54.

Вес: 85 г.

Официальные сертификаты: CE.