




Серия РСНР

Ручная пневматическая помпа для калибровки Давление до 40 бар, удобные рукоятки

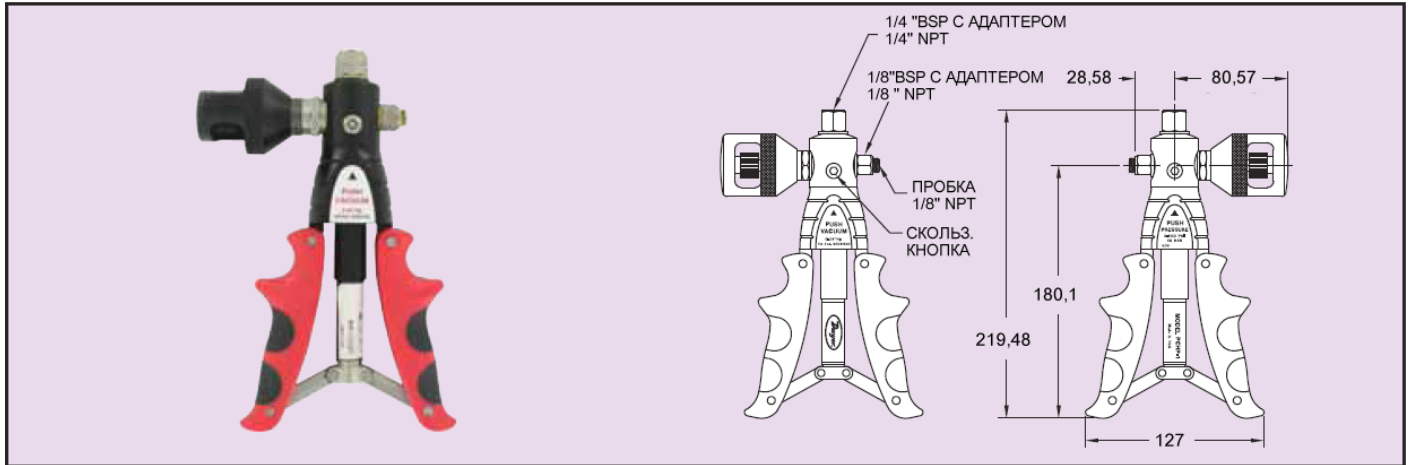

Ручная пневматическая помпа серии РСНР является удобным источником давления и вакуума для калибровки манометров, реле, датчиков и регистраторов давления. Удобные ручки с резиновыми вставками обеспечивают дополнительный комфорт и предотвращают соскальзывание насоса. Большой клапан точной регулировки обеспечивает плавную работу во всем диапазоне давления. Двойные кольца круглого сечения на всех поршнях гарантируют отсутствие течи.

Модель РСНР-1, Ручная пневматическая помпа для калибровки

Модель РСНР-2, Ручная пневматическая помпа для калибровки с комплектом шлангов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

РСНР-НК, Шланг высокого давления

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны выхода: От минус 0,945 до 40 бар (от минус 28" Hg до 600 psi).

Присоединение к процессу: 1/4" NPT/BSP.

Присоединение манометра: 1/8" NPT/BSP.

Материалы: Фитинги из нержавеющей стали, корпус из анодированного алюминия, пластиковые/резиновые рукоятки и кольца круглого сечения из нитрила.

Вес: 0,91 кг.