




Модель SMC-1

Калибратор звука SMC-1

Настройка на стандартный уровень звука 94 или 114 дВ

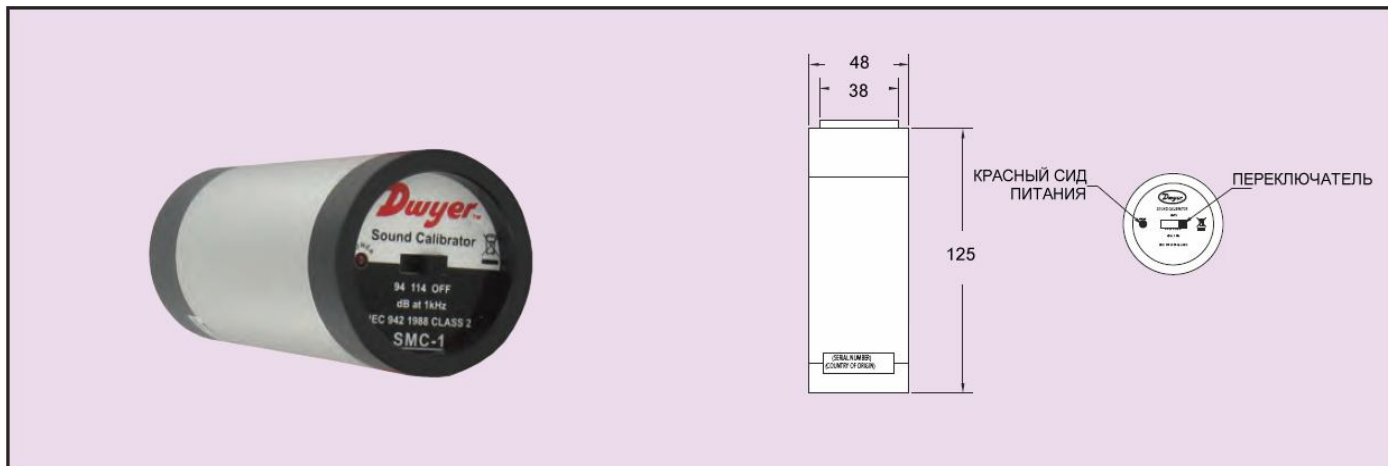

Калибратор звука модели SMC-1 идеален для настройки на стандартные уровни шума 94 dB и 114 dB. Модель SMC-1 имеет выходную частоту 1 кГц, $\pm 4\%$. Идеально работает при температуре окружающей среды 20 C, относительной влажности 65% и атмосферном давлении 759 мм.рт.ст.. Модель SMC-1 характеризуется измеренной точностью $\pm 0,5$ dB. Этот калибратор имеет компактный дизайн, вес 283 г. Модель SMC-1 очень легкая по весу. К каждому устройству прилагается футляр для переноски, батарея на 9 В и руководство по эксплуатации. Этот калибратор идеален для калибровки измерителей звука, таких как серия SM-100 компании Dwyer.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выбираемый выходной уровень звука: 94 dB или 114 dB.

Частота выходного сигнала: 1 кГц $\pm 4\%$.

Точность: $\pm 0,5$ dB.

Температурные пределы:

Работа: От 0 до 40 C;

Хранение: От -10 до 60 C.

Пределы по влажности:

Работа: От 10 до 70% относительной влажности;

Хранение: От 10 до 90% относительной влажности;

Предел высоты подъема: Максимум 2000 м над уровнем моря.

Требования к питанию: Батарея на 9 В (включена в поставку).

Ресурс батареи: Примерно 20 часов с щелочной батареей.

Размер: Диаметр 48 мм x длина 125 мм.

Вес: 283 г.

Стандарты: ANSI S1.40-1984 и IEC 942 1988 Класс 2.