




Модель TDL-10

Портативный регистратор температурных данных

Кнопка запуска, настройка аварийного сигнала по высокому/низкому уровню

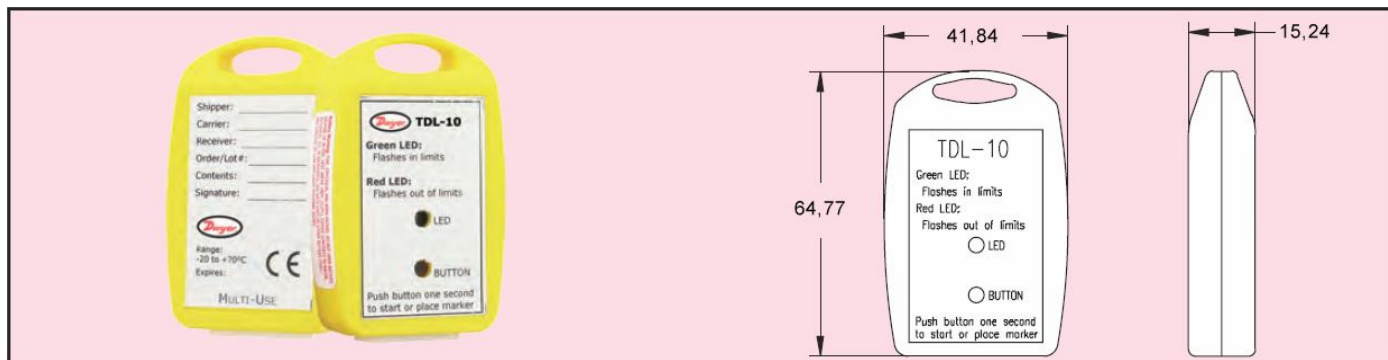

Модель TDL-10 является компактным и переносным регистратором данных, используемым для записи температуры перевозимых продуктов. Температура записывается в широком диапазоне от -20 до 70 С. Регистратор данных имеет возможность программирования аварийных сигналов высокого и низкого уровней, которые показываются зеленым и красным СИДами на лицевой стороне регистратора. Наклейка на задней стороне регистратора предназначена для записи важной информации о поставке. Модель TDL-10 может записывать больше 8000 измерений и легкое в пользовании программное обеспечение TDL-SC делает простым поиск данных. Модель TDL-10 может легко запускаться и останавливаться от ПК, откладывая запуск до трех дней или запускаться при нажатии кнопки.

Модель TDL-10, Портативный регистратор температурных данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TDL-SC, Программное обеспечение, руководство и интерфейсный кабель RS-232.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон: От -20 до 70 С.

Размер памяти: 8191 показание.

Точность: $\pm 0,5$ С от -10 до 40 С, ± 1 С от -20 до 70 С.

Разрешение: 0,1 С.

Методы выборки: Остановка при заполнении памяти.

Частота выборки: Выбирается от 5 сек до 30 минут.

Требования к компьютеру: Операционная система Windows[®] 95, Windows[®] 98, Windows[®] 2000, Windows[®] ME, Windows NT[®] и Windows[®] XP, один свободный USB порт.

Требования к питанию: Литиевая батарея CR2032 на 3 В, устанавливается в устройство, не заменяется.

Ресурс батареи: 90 дней (примерно).

Аварийные сигналы: Программируются по высокому/низкому уровню.

Интерфейс: Последовательная коммуникация RS-232 (требуется интерфейсный кабель).

Материал корпуса: Пластик ABS.

Вес: 340 г.

Официальные сертификаты: CE.

Windows[®] зарегистрированные торговая марка Microsoft Corporation.

Windows NT[®] зарегистрированная торговая марка Microsoft Corporation.