




Серия  
TM2

## Суммирующий счетчик потока

Импульсный вход, жидкокристаллический дисплей на 8 знаков

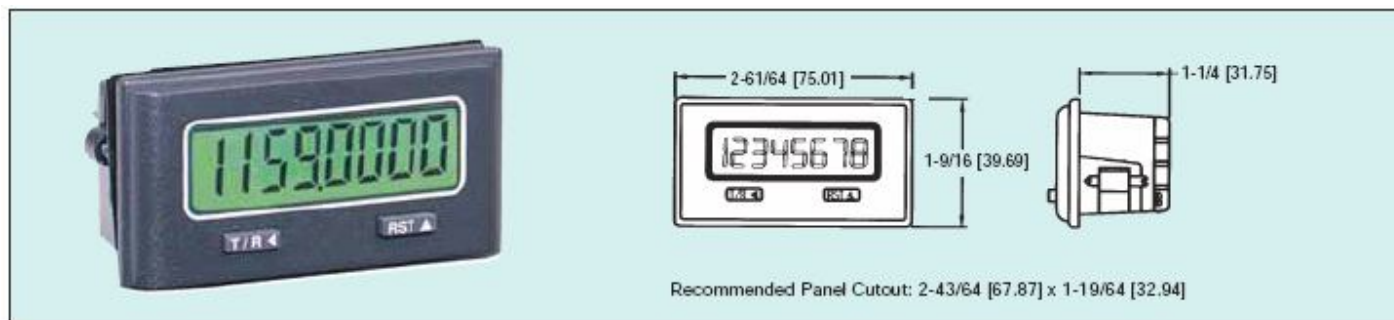

**Наблюдение за расходом или общим расходом** при помощи суммирующих счетчиков модели TM2. Особенностью прибора является наличие дисплея отображения расхода на четыре знака и дисплея на восемь знаков для отображения общего расхода, для которого можно запрограммировать пять положений десятичной запятой. Переключение между наблюдением за расходом и общим расходом легко выполняется при помощи клавиши на передней панели. Для определения расхода в инженерных единицах, таких как мл/мин., л/мин. или галлон/час, используется коэффициент масштабирования. Рекомендуемые размеры проема в панели: 67,87 x 32,94 мм.

### Модель TM2

### Аксессуары

**TM25** - сменная литиевая батарейка на 3В

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

**Входной сигнал:** 7,5В постоянного тока макс. импульс.

**Точность:**  $\pm 0,2\%$ .

**Полное входное сопротивление:** 27к $\Omega$  при 3В постоянного тока.

**Тип счетчика:** суммирующий счетчик.

**Способ отображения расхода:** частота.

**Диапазон суммирования:** от 0,0001 до 100,0000 при пяти положениях десятичной запятой.

**Диапазон отображения расхода:** от 0,001 до 9999 (пять положений десятичной запятой).

**Интервал обновления:** 0,7 секунды.

**Дисплей:** 8-значный жидкокристаллический дисплей с размером знака 1/16 дюйма.

**Температурные пределы:** от 0-55°C).

**Питание:** одна литиевая батарейка на 3В (входит в комплект).

**Средний срок службы батареи:** примерно 5 лет.

**Вес:** 0,5 кг.

**Официальные утверждения:** CE