




Серия WPH2

Водостойкий пробник для тестирования pH pH и температура, большой водостойкий дисплей

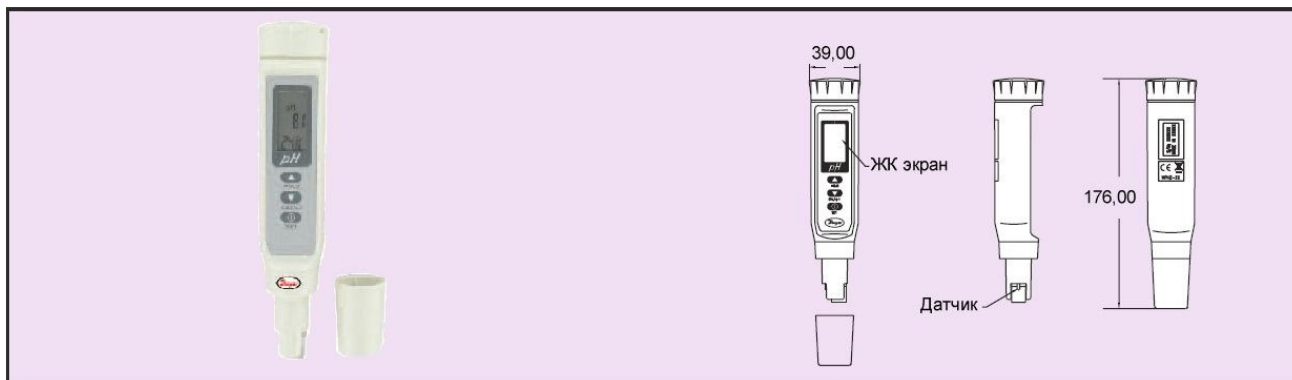

Пробник тестирующий pH серии WPH2 точно определяет уровень pH и температуру в различных приложениях. Этот карманный тестер идеален для измерений уровня pH в лабораторных условиях, на промышленных предприятиях. Особенностью является легкая замена электрода и автоматическое распознавание до 3 диапазонов калибровочных буферных растворов. Как pH, так и температура показываются на большом двухстрочном дисплее, как в английских, так и в метрических единицах. Электрод и крышка отсека батарей уплотнены для обеспечения уровня водостойкости IP65.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон: pH: От 0 до 14; Температура: От 0 до 50 С.

Точность: WPH2-10: $\pm 0,2$ pH, ± 1 С, WPH2-20: $\pm 0,05$ pH, $\pm 0,5$ С.

Дисплей: Двухстрочный ЖК дисплей (высота 30 мм x ширина 18 мм).

Рабочий температурный диапазон: От 0 до 50 С.

Температурный диапазон хранения: От 0 до 60 С.

Диапазон относительной влажности для хранения: <90%.

Требования к питанию: 4 батареи LR44.

Калибровка: Автокалибровка в одно касание по 3 точкам.

Уровень защиты: IP65.

Вес: 110 г.

Официальные сертификаты: CE.

Модель	Диапазоны pH	Точность pH	Разрешение pH
WPH2-10	От 0 до 14	$\pm 0,2$	0,1
WPH2-20	От 0 до 14	$\pm 0,05$	0,01

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

WPH2-RS, Заменяемый сенсор.