




Модель CM-1

Цифровой измеритель

Измерение пост./переменного напряжения, переменного тока, сопротивления, частоты

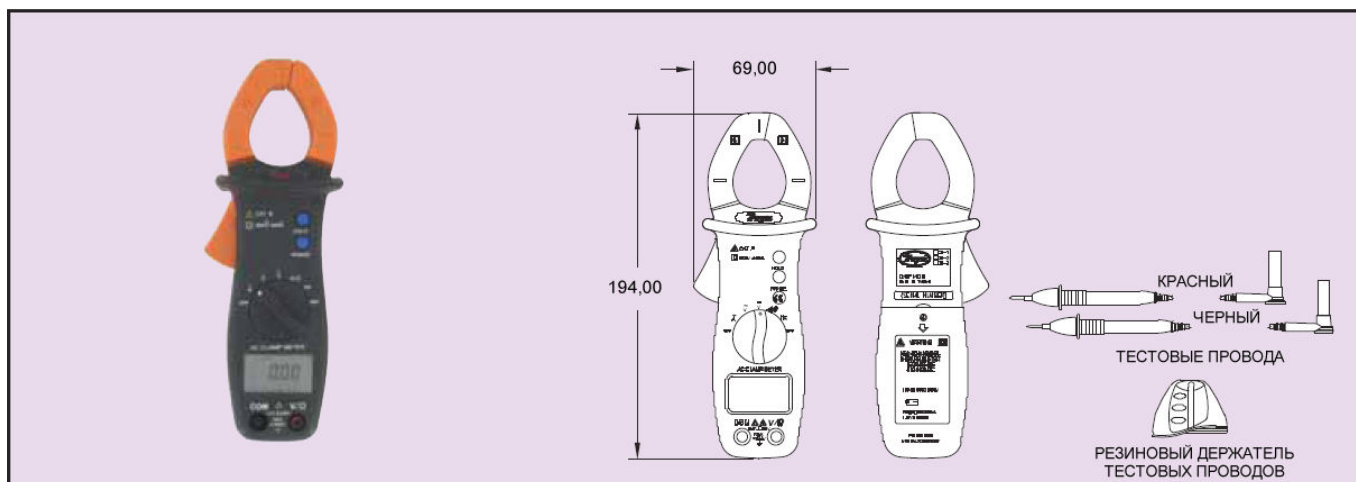

Компактный цифровой измеритель модели CM-1 является идеальным для обычного электрического тестирования и поиска неисправностей. Цифровой клещевой измеритель замеряет постоянное и переменное напряжение до 600 В, переменный ток до 400 А и сопротивление до 400 Ом. Кроме напряжения, тока и сопротивления этот измеритель может тестировать частоту до 400 Гц. Модель CM-1 также может записывать данные/диапазона и кнопки автодиапазона для сохранения. 10мм. цифровой ЖК дисплей автоматически отображает полярность, ограничение перегрузки и индикацию низкого уровня заряда батареи. Модель CM-1 снабжается красным и черным тестовыми проводами, двумя батареями типа AA и футляром для переноски с ремнем.

Модель CM-1, Цифровой измеритель

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Категория перенапряжения: CAT III 600 V.

Напряжение переменного тока: От 0,1 В до 600 В \pm (1,0%).

Напряжение постоянного тока: От 0,1 В до 600 В \pm (1,0%).

Переменный ток: От 0,1 А до 400 А \pm (2,0%).

Сопротивление: От 0,1 до 400 Ом \pm (1,0%).

Проверка цепи: Звуковой сигнал.

Макс размер провода: Диаметр 30 мм.

Частота: От 0,001 кГц до 400 Гц \pm (0,8%).

Дисплей: 4000 отсчетов плюс десятичная точка.

Частота выборки: 2 раза в секунду.

Требования к питанию: 2 батареи типа AAA.

Вес: 280 г.