




## Карманный измеритель скорости ветра

Измеряет скорость ветра, охлаждение ветром и температуру



Модель 89088

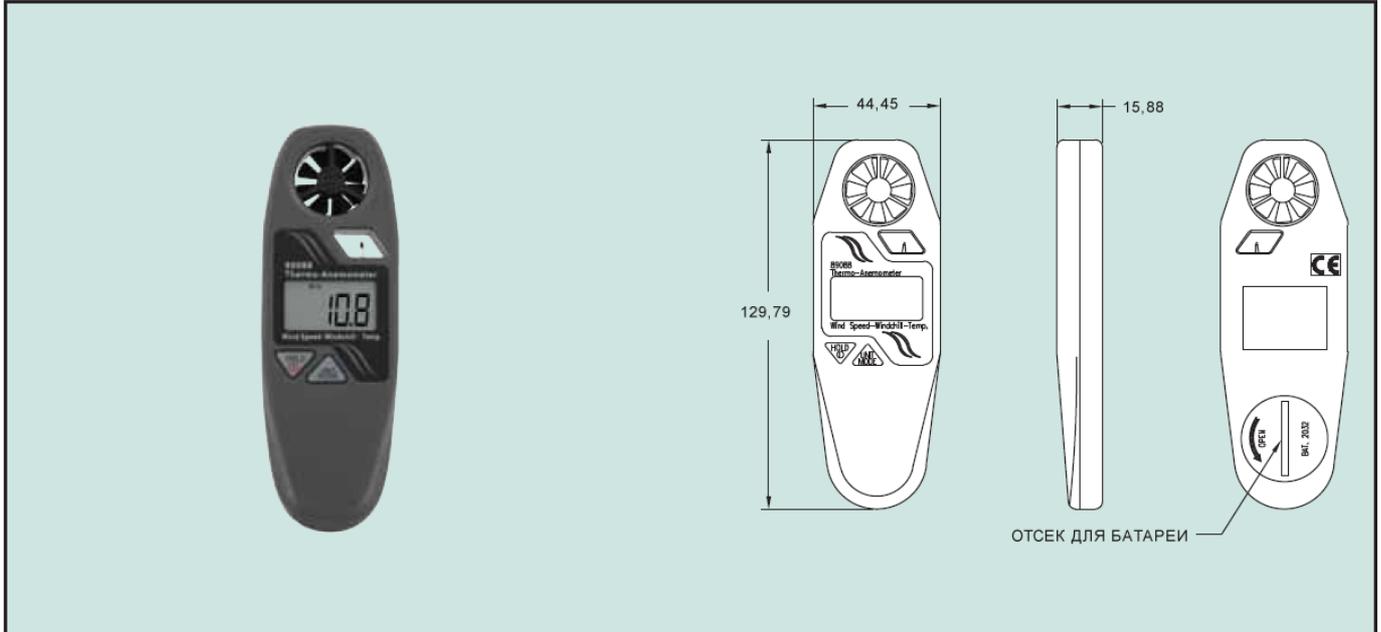

**Модель 89088** с помощью вращающейся крыльчатки и термо-анемометрического сенсора точно измеряет скорость ветра, температуру и охлаждение ветром. Корпус и вращающаяся крыльчатка сконструирована в облегченном варианте из прочного ABS пластика. Крыльчатка из ABS пластика вращается на высокоточных агатовых подшипниках позволяющих получить максимальные характеристики. На ЖК дисплее в выбираемых пользователем единицах измерений (градусы F или C, м/сек, фут/мин, узлы, миль/час, км/час и Бофорты) быстро можно посмотреть скорость ветра, максимальную скорость ветра, температуру и охлаждение ветром. Модель 89088 также имеет кнопку для удержания данных и автоматическое отключение через 5 минут питания, которое сохраняет ресурс батареи. В дополнительное оборудование входит поставляемая батарея и матерчатый чехол для переноски.

### Модель 89088

Соответствие единиц измерения диапазону, показываемому на дисплее

Единицы измерений	Диапазон	Разрешение
м/сек	1,1-20,0	0,1
фут/мин	60-3937	0,1
Узлы	0,4-38,8	0,1
км/час	0,8-72,0	0,1
миль/час	0,5-44,7	0,1
Бофорты	1-8	1

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Диапазон скорости воздуха:** 1,1-20,0 м/сек, 60-3937 фут/мин, 0,4-38,8 узлов, 0,8-72,0 км/час, 0,5-44,7 миль/час, 1-8 бофорт.

**Пределы скорости ветра:** 0,5-44,7 миль/час (60-3937 фут/мин).

**Пределы температуры/охлаждения ветром:** От 0 до 50 C (от 32 до 122 F).

#### Точность:

Скорость:  $\pm 5\%$  или  $\pm$  последняя значащая цифра (какой из них больше);

Температура:  $\pm 1$  C ( $\pm 2$  F).

**Разрешение:** Температура: 0,1 C; Скорость воздуха: Смотрите таблицу.

**Питание:** Поставляется с батареей CR2032. При непрерывном использовании ресурс 48 часов.

Автоматическое выключение: Через 5 минут.

**Материалы:** Крыльчатка: Пластик ABS. Корпус: Пластик ABS.

**Дисплей:** 28 (L) x 16 (W) мм.

**Вес:** 50 г.

**Официальные сертификаты:** CE.