




Модель AQH-20

Ручной измеритель качества воздуха в помещении

Измерение CO₂, температуры и влажности

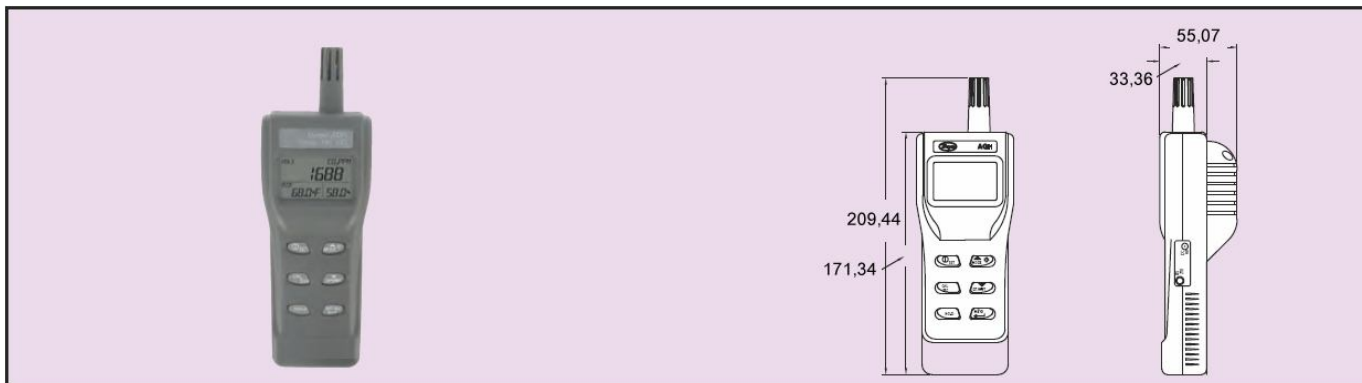

Измеритель качества воздуха в помещении модели AQH-20 уменьшает число приборов, которые необходимо носить для измерения концентрации оксида углерода, температуры воздуха и процента влажности в одном устройстве. Большой ЖК экран с задней подсветкой показывает все три параметра одновременно. Модель AQH-20 может показывать точку росы или температуры смоченной колбы в месте, где измеряется температура окружающей среды. Минимальные, максимальные и усредненные показания легко записываются. Нажатием кнопки удержания фиксируется текущее значение так, чтобы они могли быть записаны. Звуковой аварийный сигнал предупреждает, что текущие условия окружающей среды становятся опасными. Модель AQH-20 включает прочный корпус для переноса и четыре щелочных батареи типа AA.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

TH-CAL, Комплект для солевой калибровки 33% и 75%

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазоны:

CO₂: От 0 до 2000;

Температура: От -10 до 60 С.

Относительная влажность: От 0,0 до 99,9% относительной влажности.

Точность:

CO₂: ±30 промилле ±5% от показания;

Температура: ±0,6 С.

Относительная влажность: ±3% относительной влажности (от 10 до 90%), ±5% (от 0,0 до 9,9% или от 90 до 99,9%).

Разрешение:

CO₂: 1 промилле;

Температура: 0,1 С.

Относительная влажность: 0,1% относительной влажности.

Время отклика:

CO₂: < 30 секунд;

Температура: < 2 минут;

Относительная влажность: < 10 минут.

Дисплей: 4 цифры для температуры/CO₂ и 3 цифры для влажности.

Сенсор CO₂: Бездисперсионный, инфракрасный.

Температурные пределы: От 0 до 50 С.

Пределы относительной влажности (без конденсата): От 0 до 95% относительной влажности.

Требования к питанию: 4 щелочных батареи типа AA.

Время прогрева: 30 секунд.

Вес: 200 г.

Официальные сертификаты: CE.

Модель	Диапазон CO ₂	Диапазон влажности	Температурный диапазон
AQH-20	От 0 до 2000 промилле	От 0,0 до 99,9%	От -10 до 60 С.