




Модель WTI-100

Настенный плоский цифровой индикатор температуры с ЖК-дисплеем
Работает от батареи, толщина менее 25 мм.

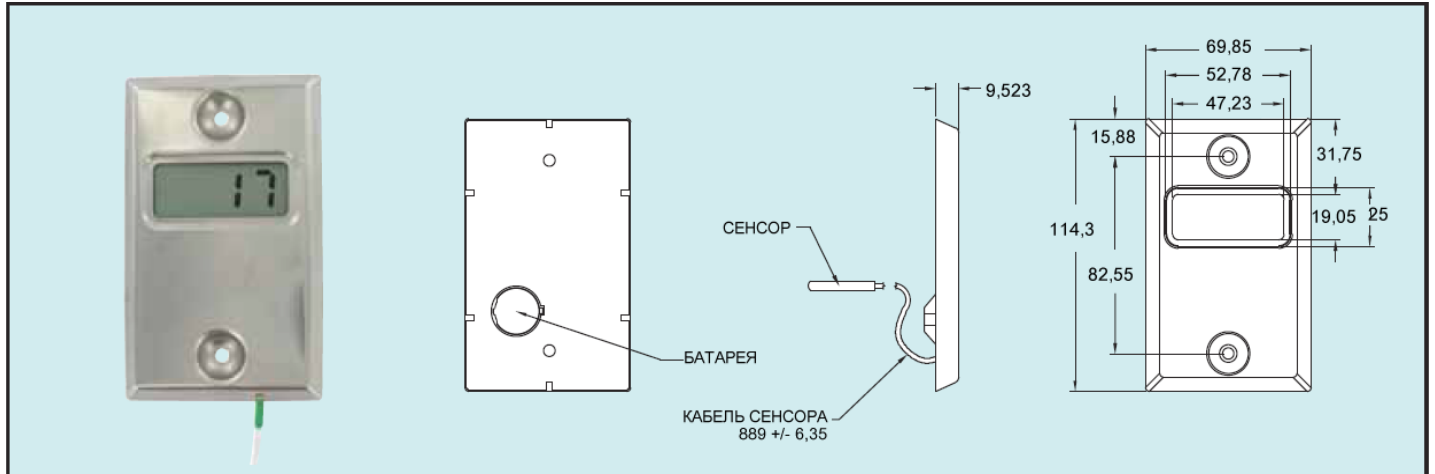

Настенный плоский цифровой индикатор температуры с ЖК-дисплеем модели WTI-100 сконструирован для показа температуры, с помощью дистанционного термистора. Легкий для считывания ЖК-дисплей питается от одной литиевой батареи CR2032 на 3В. Широкий рабочий диапазон и настенная пластина, из нержавеющей стали, позволяет Модели WTI-100 выполнять мониторинг температуры в морозильных установках, зоны закрытых плавательных бассейнов, или окружающую среду в офисах.

Модель WTI-100, Цифровой индикатор температуры с ЖК-дисплеем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон: От -58 до 230 F.

Вход: NTC термистор.

Требования к питанию: Одна литиевая батарея CR2032 на 3 В.

Точность: $\pm 1,5$ F.

Дисплей: 3-х цифровой ЖК-дисплей.

Разрешение: 0,1 F

Рабочая температура: От -17,7 до 50 C (0 до 122 F).

Рабочая влажность: От 5 до 95% без конденсата.

Вес: 0,18 кг.